


Rollenförderer

Höheneinstellung über GewindefüÙe

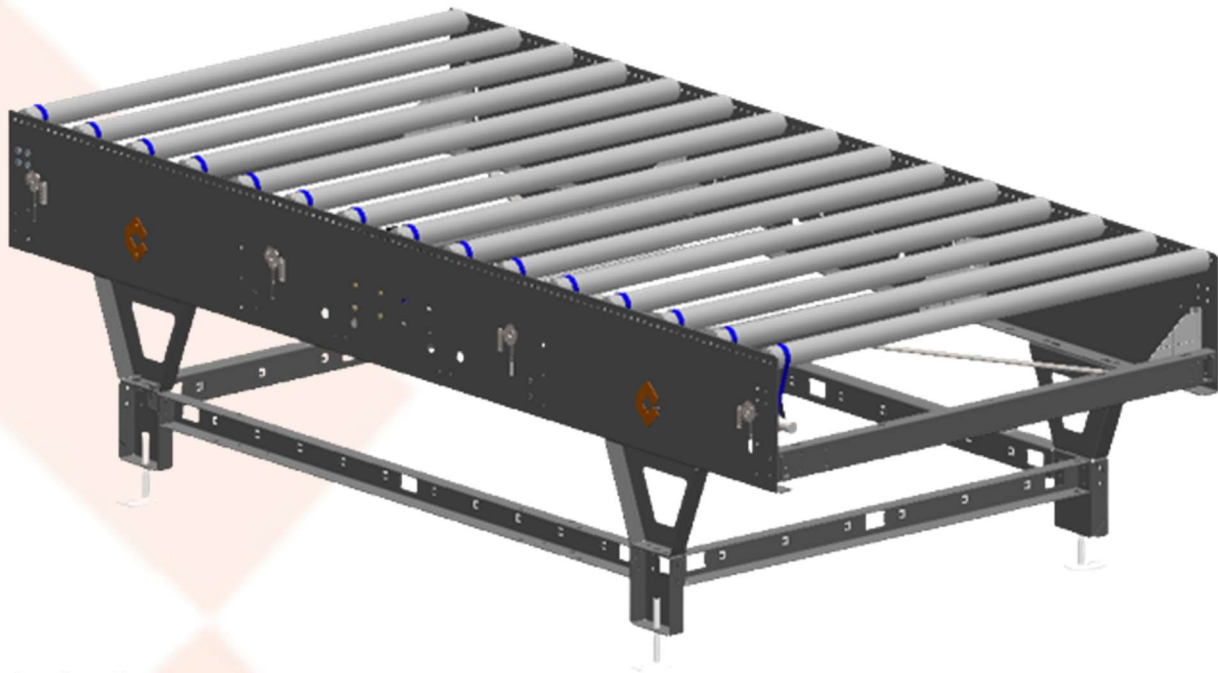

Technische Daten

Transportlänge:	1.900 – 5.900 mm
Transportbreite:	800 – 1.400 mm
Transporthöhe:	300 ± 30 mm
Kraftübertragung:	Antrieb-Tangentialwelle: HTD GT3 Zahnriemen Tangentialwelle-Tragrolle: Flachriemen
Tragrollendurchmesser:	60 mm
Antrieb:	0,37 kW SEW-Drehstromtriebemotor gebremst / ungebremst (IE3) Integrierte Steckverbindung für einfache Montage
Transportgeschwindigkeit:	6 – 60 m/min (Frequentgeregelt)
Transportgewicht:	max. 200 kg
Zubehör:	Kopfanschlag, Seitenanschlag, Sensorikhalterung, Zentrierung